DUNE
UNIQUE MATTERS

18-11-2026

3 AÑOS GARANTÍA
3 YEAR WARRANTY
DUNE

Ver condiciones en política comercial
*See conditions in sales policy*



# 189315 LAVABO

## FRAGMENTA GRIS

0mm 40x40x15 cm./15.7x15.7x5.9in. •

E700

**Información Técnica /** Technical Information

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| APTITUD PARA LA LIMPIEZA / APTITUDE FOR CLEANINGNESS | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |
| RESISTENCIA A LA CARGA / LOAD TEST | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |
| PROTECCIÓN CONTRA EL DESBORDAMIENTO / PROTECTION AGAINST OVERFLOW | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |
| DURABILIDAD /DURABILITY | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |

# WASCHBECKEN

## INSTALLATION DER WASCHBECKEN


### Allgemeines

Die von DUNE vermarkteten Waschbecken sind dekorativ, die einzige Voraussetzung für die Verankerung der Waschbecken an der Oberfläche, auf der sie sitzten, ist das Ablaufventil selbst.

Ziehen Sie das Ablaufventil bei der Installation der Spüle nicht zu fest an. Zu viel Spannung kann zu Rissen im Becken führen.

### Glas

Bei Glaswaschbecken sollte kein Klebstoff oder Silikon zur Befestigung des Waschbeckens auf der Unterlage verwendet werden, da dies zu einem Bruch des hinteren Schutzes des Waschbeckens durch die Schrumpfung des Klebstoffes selbst führen kann, was die Oberfläche der sichtbaren Fläche beeinträchtigen würde. DUNE akzeptiert keine Reklamationen für Flecken in der Nähe des Ablaufes, wenn Klebstoffe zur Befestigung des Wachbeckens auf der Unterlage verwendet wurden.

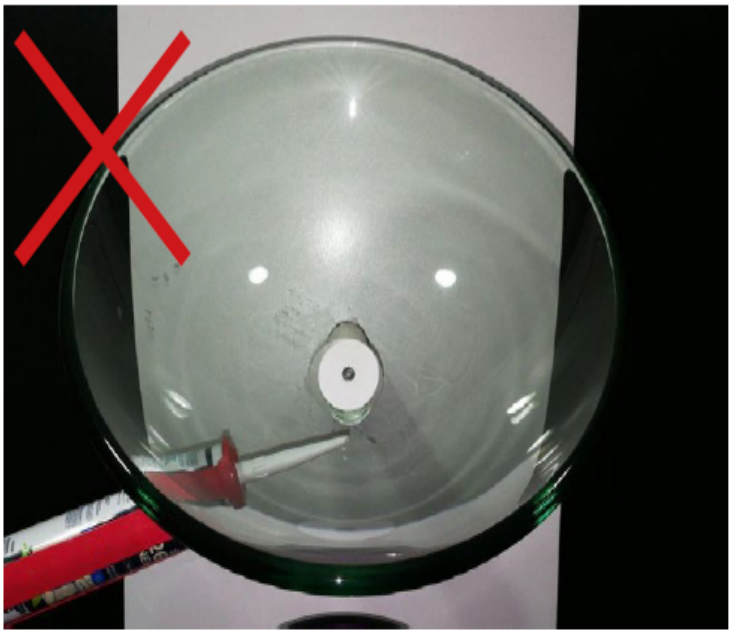







Glaswaschbecken sollten immer auf einer ebenen Fläche gehandhabt werden, um Stöße und Kratzer zu vermeiden, da ein Bruch im hinteren Schutz des Waschbeckens die Oberfläche der sichtbaren Fläche beeinträchtigen würde. DUNE akzeptiert keine Reklamationen wegen Veredelungsproblemen, die durch unsachgemäße Handhabung der Waschbecken entstehen.

## Stein

Die aus Stein gefertigten Modelle können Unterschiede im Farbton aufweisen, da sie aus einem Naturprodukt hergestellt werden, das in seiner Zusammensetzung Maserungen in unterschiedlichen Farben hat. Dies ist als eine Eigenschaft des Materials selbst zu verstehen, die jedem Waschbecken ein einzigartiges Aussehen verleiht. DUNE akzeptiert keine Reklamationen wegen Farbunterschieden bei Steinwaschbecken.

## Zement

Zementwaschbecken können aufgrund ihrer hohen Festigkeit durch grobe Handhabung, Stöße oder hohen Druck bei der Platzierung des Ablaufventils reißen. Diese Produkte sollten vorsichtig gehandhabt werden.

# REINIGUNG DER WASCHBECKEN

Für die tägliche Reinigung wird die Verwendung von Wasser, neutrale Spülmittel und ein weiches Tuch empfohlen. Um Kalkflecken zu vermeiden empfehlen wir, das Waschbecken nach Gebrauch zu trocknen.

## Keramik

Wir empfehlen, das Waschbecken regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln zu reinigen und mit Wasser zu spülen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, um Kratzer auf der Oberfläche des Waschbeckens zu vermeiden.
Der wiederholte Erguss von heißen Flüssigkeiten erzeugt Spannungen im Material, die am Ende zu Rissen führen können, um diese Spannungen abzubauen. Um dieses Phänomen zu vermeiden, empfiehlt DUNE, heiße Flüssigkeiten entweder gar nicht oder nur langsam in das Waschbecken zu gießen.

**Handbemalte Keramik**

Die Reinigung sollte sanft und regelmäßig erfolgen. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein neutrales Flüssigwaschmittel, aufgetragen mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Schwamm, um Seifen- oder Zahnpastareste zu entfernen, ohne die Bemalung zu beschädigen. Anschließend gründlich abspülen und mit einem sauberen Tuch trockenwischen, um Kalkflecken zu vermeiden. Sollten Kalkflecken auftreten, eine Schwamm mit Paraffin tränken, überschüssiges Material mit Küchenpapier entfernen und vorsichtig auf die Oberfläche auftragen.

Wichtig: Vermeiden Sie stets abrasive Produkte oder Materialien. Verwenden Sie keine harten Scheuerschwämme, saure Reiniger oder aggressive Chemikalien, da diese die handgefertigte Bemalung zerkratzen oder beschädigen können.

## Stein

Wir empfehlen immer die Verwendung von pH-neutralen Reinigungsmitteln. Reinigungsmittel mit saurem/basischem pH-Wert können zu Verfärbungen im Waschbecken führen.

## Metall

Wir empfehlen, Wasser mit Spülmittel oder pH-neutralen Produkten zur Reinigung zu verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, um Kratzer auf der Oberfläche des Waschbeckens zu vermeiden. Reiniger mit saurem/basischem pH-Wert können zu Verfärbungen im Waschbecken führen.

## Zement

Gießen Sie keine heißen Flüssigkeiten in das Waschbecken, um das Auftreten von Rissen zu vermeiden.
Das wiederholte Gießen von heißen Flüssigkeiten erzeugt Spannungen im Material, die am Ende zu Rissen führen können, um diese Spannungen abzubauen. Um dieses Phänomen zu vermeiden, empfiehlt DUNE, heiße Flüssigkeiten entweder gar nicht oder nur langsam in das Waschbecken zu gießen.

## PVD (Gold/Silber Finish)

Wir empfehlen, Wasser mit Spülmittel oder pH-neutralen Reinigungsprodukten zu verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, um Kratzer auf der Oberfläche des Waschbeckens zu vermeiden. Reiniger mit saurem/basischem pH-Wert können zu Verfärbungen im Waschbecken führen.

**Resin-Spülen**

Resin-Spülen sind ein empfindliches Material, daher wird empfohlen, sie mit nicht abrasiven Produkten und Schwämmen zu reinigen, die die Oberfläche nicht zerkratzen. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Säuren oder Oxidationsmitteln, da diese das Material beschädigen oder verändern können.

Um hartnäckige oder schwierige Flecken zu entfernen, folgen Sie dem üblichen Reinigungsverfahren, verwenden Sie jedoch einen weichen Schwamm anstelle eines Scheuerschwamms. Sie können auch ein weißes Poliermittel verwenden und es mit kreisenden Bewegungen auftragen, um den Glanz wiederherzustellen, ohne die Resin-Oberfläche zu beschädigen.

## PFLEGE UND SCHUTZ VON STEINBECKEN

Natursteinbecken müssen vor dem Einbau geschützt werden, um Flecken zu vermeiden. DUNE empfiehlt die Verwendung von FILA-Produkten:

-Filafob zum Schutz und zur Erhaltung der natürlichen Farbe des Steins.

-Filastone Plus zum Schutz und zur Verbesserung der Farbe des Steins.

Die Häufigkeit des Auftragens des Schutzes hängt von der Art des Steins, seiner Verwendung und seiner Oberfläche ab. Sie können die Wirksamkeit des Schutzes testen, indem Sie einen Tropfen Wasser auf die Oberfläche geben, ihn 15 Minuten einwirken lassen und dann prüfen, ob der Tropfen das Material verdunkelt. Wenn dies der Fall ist, ist der Stein nicht gut geschützt und benötigt eine weitere Versiegelungsschicht.

Die Pflege von Stein ist ein einfacher, aber wichtiger Schritt bei der Pflege. Im Allgemeinen ist das beste Reinigungsmittel für Naturstein Wasser. Um die Ablagerung von Kalk, Mineralien und anderen Rückständen oder Chemikalien zu vermeiden, die die Oberfläche des Steins angreifen könnten, spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab und trocknen ihn mit einem weichen Tuch.

Die Oberfläche eines Waschbeckens wird durch die häufige Nutzung stark beansprucht. Auch bei regelmäßiger Reinigung können durch die ständige Einwirkung von Substanzen und Kalkablagerungen, die durch den ständigen Kontakt mit Wasser entstehen, Lichthöfe und Flecken entstehen.

Für die Pflege und Reinigung von Natursteinbecken wird FILACLEANER empfohlen. Es handelt sich dabei um ein konzentriertes, neutrales Reinigungsmittel, das den Stein nicht angreift und daher ideal für die routinemäßige Pflege ist. Scharfe Chemikalien wie Bleichmittel, säurehaltige Entfetter, Ammoniak und Kalkentferner sollten immer vermieden werden.

Bei Flecken ist es wichtig, die Ursache zu ermitteln, um das richtige Reinigungsmittel zu wählen. DUNE empfiehlt:

-FILAPS87: Ein entfettendes Reinigungsmittel, das Flecken entfernt und als Abbeizer wirkt. Es reinigt und entfettet und ist daher ideal für die Steinreinigung. Entfernt wirksam organische Flecken.
-FILA SR95: Ein Farbfleckenentferner, der auch für empfindliche Materialien wie polierten Marmor geeignet ist und den Glanz des Materials bewahrt. Wirksam gegen farbige organische Flecken.
-FILAMARBLE RESTORER: Ein Marmor-Restaurierungsset, das drei Metallpads mit unterschiedlicher Körnung, einen weißen Polierschwamm, einen Glanzverstärker und eine Pflegecreme enthält. Es ist ideal für die Restaurierung von kleinen Oberflächen aus Marmor, Travertin und Kalkstein, die durch säurehaltige Substanzen oder Verwitterung beschädigt wurden. Sie beseitigt auch matte Flecken, die durch Abnutzung entstanden sind.

Nach der Reinigung mit einem dieser Produkte muss die Oberfläche unbedingt gründlich getrocknet und erneut mit einer Schutzschicht versehen werden.


## ENCIMERA EXOTIC


Die Waschtischplatte ENCIMERA EXOTIC ist aus Akazienholz hergestellt und vorbehandelt. Um deren Charakter und Schönheit langfristig zu erhalten, dürfen keine abrasiven Pflegeprodukte zum Einsatz kommen. Holz ist ein organischer Werkstoff und so sind bei diesen Badmöbeln Abnutzungsspuren und leichte optische Veränderungen über die Zeit normal. Wir empfehlen, Wasser nach Gebrauch nicht auf der Platte zu lassen, sondern immer sofort zu trocknen. Sollte es einmal notwendig sein, einen Fleck zu behandeln, sollte die Stelle leicht abgeschliffen werden und dann mit Teaköl nachbehandelt werden. So kann die Platte ohne

zusätzlich aufgetragene Schichten durch die Poren des Holzes atmen.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE / *ASSEMBLY INSTRUCIONS*
188623 Pedestal White
75×33×15 cm./29.5"×13"×6"



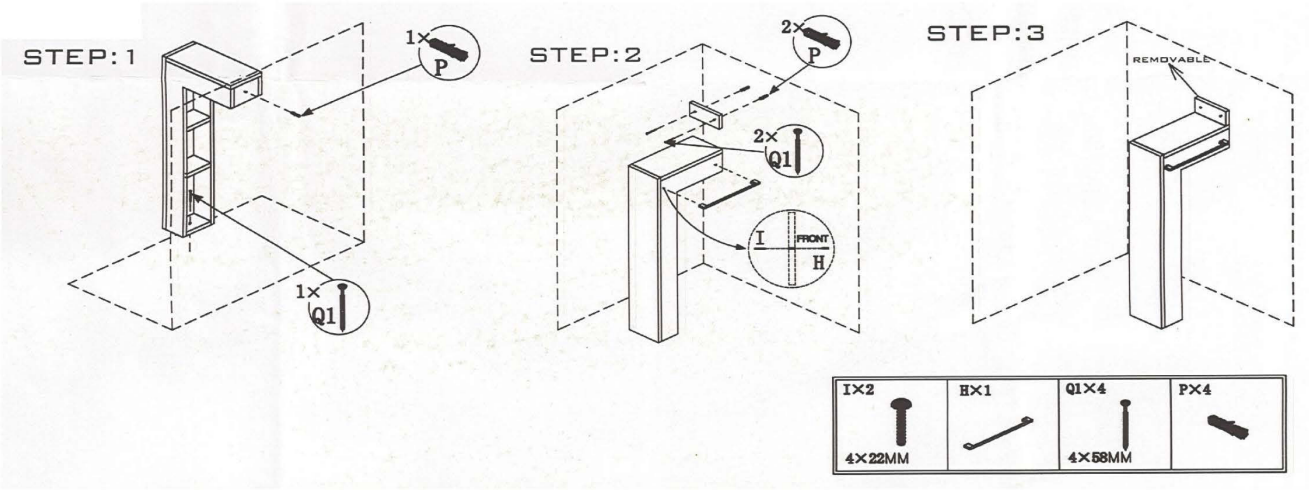
| Tabla de adhesivos / Adhesives Table | | | |
|---|---|---|---|
| | **Cemento cola C1**<br>C1 concrete glue | **Cemento cola C2**<br>C2 concrete glue | **Adhesivo epoxidico**<br>Epozi adhesive |
| **KERAKOLL** | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| **MAPEI** | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |

| | **Mortero adhesivo látex**<br>Latex adhesive mortar |
|---|---|
| **LATICRETE** | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237 |

## Productos de tratamiento / Tratment products

| | Código<br>Code | Descripción<br>Description | Código PHP recomendado<br>Recommended retail price |
|---|---|---|---|
| **CRISTAL**<br>GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| **PIEDRA**<br>STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER | D969 |

## Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa<br>Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi<br>Epoxy grouting material |
|---|---|---|
| **KERAKOLL** | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| **MAPEI** | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| **LATICRETE** | LATICCRETE serie 1600 | - |