

## 185647 METALIC SILVER

8mm 30,1x30,1 cm./11.9x11.9in. • D940

### Información Técnica / Technical Information

| Icono  | Prueba   | Norma | Resultado |
|--|--|-------|-----------|
| <b>Embalaje / Packing</b><br><br>11.04    11    11.61    25.59    63    1    62.79 | <b>Usos / Uses</b><br><br>NO    NO    ✓    NO    NO    NO    NO    ✓    NO    NO |       |           |

C = CONSULTAR / CONSULT

### Características

Grado destonificación  
Shade variation

SATIN  
Satinado  
Satin finish

Producto delicado  
Delicate

### Icono embalaje

Pieza/m²  
Piece/sqm

Piezas/caja  
Pieces/box

Kg/caja  
Kg/box

Libras/caja  
Lbs/box

Cajas/pallet  
Boxes/pallet

M2/caja  
sqm/box

M2/pallet  
Sqm/pallet

### Iconos usos

Наружные стены  
Outdoor walls

Наружные полы  
Outdoor floors

Внутренние стены  
Indoor walls

Внутренние полы  
Indoor floors

Керамогранит коммерческие помещения  
Commercial flooring

Полы с подогревом  
Underfloor heating installation

Душевой поддон  
Shower floor

Стена душевая зона  
Shower wall

Бассейн. Стена и пол (глубина>1,5м)  
Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m)

Области высокой конденсации паров в стенах  
Walls high vapor condensation areas

## **ВНИМАНИЕ**

Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.

- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Перед укладкой убедитесь, что материал находится в безупречном состоянии. Проверьте тона, отделку и калибр, поскольку DUNE не принимает рекламаций или возвратов уже уложенного материала.
- Перед каждым этапом пробуйте на одной детали все используемые материалы и инструменты и оценивайте окончательное состояние пробы. Если не удается достичь желаемого окончательного состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.
- В местах массового скопления людей плитка должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по скользкости.
- Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в каких-либо судебных или административных процедурах, ни в качестве экспертного заключения, ни в качестве документального доказательства, если иное прямо не разрешено DUNE CERÁMICA S.L.

Выданные результаты информативны, технические характеристики наших продуктов могут изменяться. Информация автоматически обновляется на нашем веб-сайте, что гарантирует, что загруженное техническое описание точно отражает самые последние данные.

Если вам необходимо знать или проверить какие-либо из этих характеристик, мы рекомендуем вам загрузить техническое описание во время размещения заказа. Обратите внимание, что Dune не примет претензии по расхождениям в информации, если она была правильно обновлена на нашем веб-сайте.

## **Мозайка – МЕТАЛЛ**

### **1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхности, на которые будет укладываться материал, должны быть твердыми, отлично очищенными и выровненными. Если отклонение от горизонтали превышает 2 мм, то рекомендуется выровнять рабочую поверхность с использованием соответствующих материалов. Следует заделать трещины или другие повреждения, чтобы стена была полностью гладкой. Влажность поверхности стены не должна превышать 2%.

### **2. КЛЕЯЩИЙ СОСТАВ**


Для правильного выбора клеящего материала следует учитывать различные факторы: материал поверхности (Pladur, синтетические панели, гипс, дерево и т.д.), стабильность опоры, площадь рабочей поверхности, условия окружающей среды, скорость выполнения работ и т.д. Все эти параметры определяют выбор клеящего материала.

Клеящие материалы, рекомендованные DUNE, уже прошли соответствующую проверку на нашем заводе, в контролируемых условиях окружающей среды и на твердых поверхностях, как кирпич и/или цемент. Если условия работы отличаются от указанных выше, то рекомендуется сначала провести пробу. В случае сомнений вы можете обратиться за консультацией в DUNE или к производителю клеящего материала.

DUNE рекомендует всегда проводить проверку с 2 деталями, перед тем как приступить к укладке всего материала. Проверять пригодность выбранного клеящего средства для укладываемого материала.

DUNE рекомендует:

- Мозаика на керамической основе с металлическими деталями (SIRENA COPPER, SIRENA GOLD, REFLECTIONS, METALIC SILVER, METALIC GOLD, BRONZO, ETERNAL, HYPNOTIC, MATRIX, URBAN): используйте клей С1, С2 либо клей на эпоксидной основе.
- Мозаика сделанная полностью из металла (CORTEN, HALLEY SILVER и HALLEY GOLD): используйте клей С2 либо клей на эпоксидной основе.

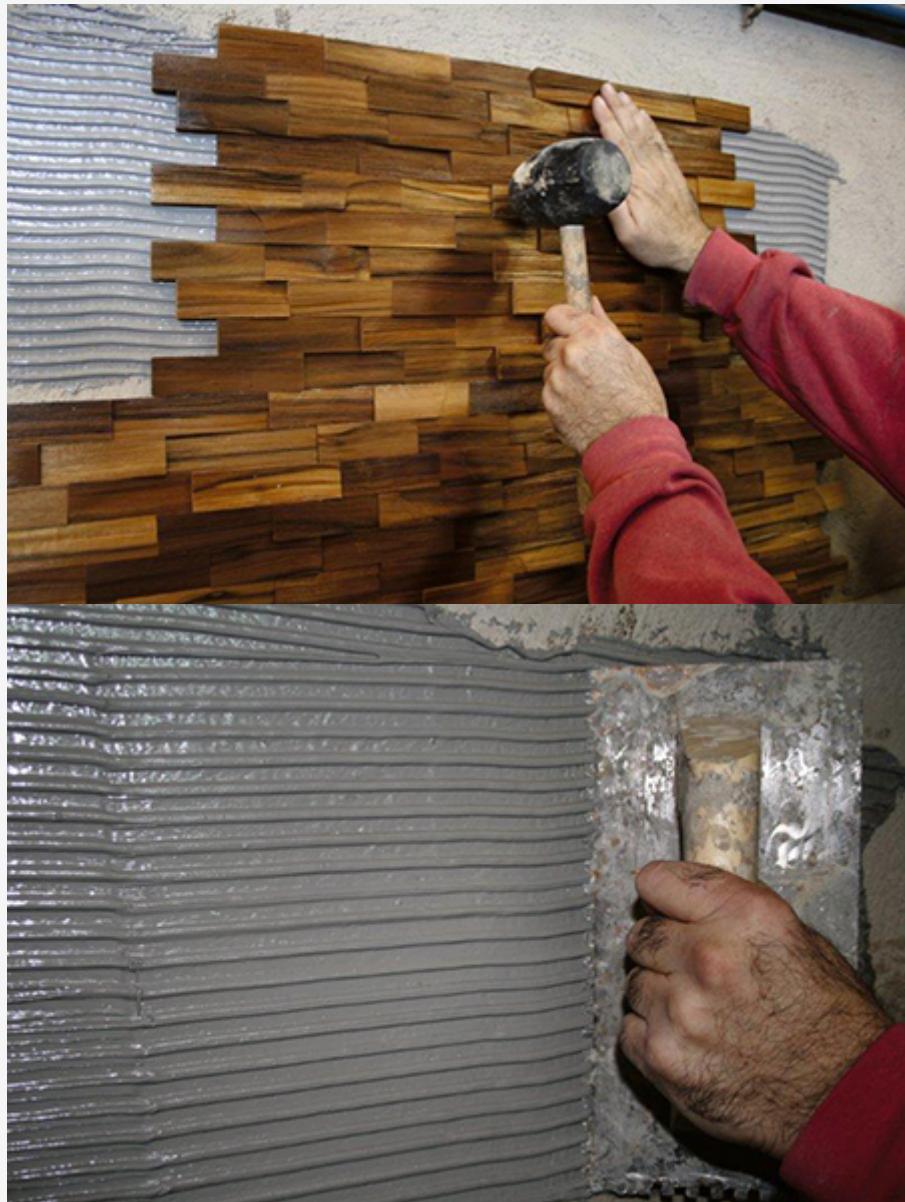

### 3. УКЛАДКА

Рекомендуется начинать укладку от пола в направлении кверху, давая высохнуть нижним рядам. Нанести тонкий слой kleящего материала на поверхность, на которую будет укладываться деталь (прибл. 3 мм), используя для этого зубчатый мастерок № 3, который оставляет бороздки. Установить деталь, пока на поверхности нанесенного kleящего материала не образовалась подсыхающая пленка. Установив деталь, слегка придавите ее, чтобы убедиться в приклеивании и распределить kleящий материал по всей поверхности.

Важно: чтобы все швы были одного размера, необходимо убедиться, что расстояние между укладываемыми деталями равно расстоянию между смальтами.

При работе с мозаикой неоднородного типа, мы рекомендуем снять одну из смальт и потом установить ее вместе соединения двух сеток, чтобы улучшить внешний вид мозаики.

### Резка

- Мозаики с керамической основой и покрытые металлом: их можно резать с помощью радиального диска с металлическим диском. Мы рекомендуем непрерывную корону.
- Металлическая мозаика: можно резать кусачками/ножницами

## 4. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

Швы должны быть чистыми и сухими, с минимальной глубиной 2 мм. С помощью гладкого мастерка нанесите замазку на все швы. Не оставляйте лишний материал, следует счищать его, прежде чем он высохнет. Для этого используйте влажную губку и моющие средства с нейтральным РН. Запрещается применять абразивные продукты.

Для лучшей герметизации рекомендуется использовать замазку на эпоксидной основе, особенно, в местах попадания воды.

См. таблицу материалов для заполнения швов.

Важно: Цвет используемого для этой цели материала повлияет на конечный вид укладки. DUNE рекомендует провести пробу перед заполнением швов по всей поверхности.

Все металлические мозаики имеют низкую устойчивость к царапинам. Для достижения правильного результата используйте мелкозернистый затирочный материал и очистите излишки пасты с помощью губки и большого количества чистой воды, избегая чрезмерного давления. Именно на этой стадии выкладки появляется подавляющее большинство царапин.

Важно: перед началом процесса рекомендуется выполнить пробу на одной из деталей.



## 5. ЧИСТКА И УХОД

Для регулярной очистки поверхностей следует применять обычные с нейтральным РН, не абразивные моющие средства.



Для металлической мозаики используйте продукт для ежедневной очистки металлов. Никогда не используйте очистители от ржавчины, потому что это влияет на чистоту поверхности детали.

#### Tabla de adhesivos / Adhesives Table

|                               | Cemento cola C1<br>C1 concrete glue | Cemento cola C2<br>C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico<br>Epozi adhesive |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KERAKOLL                      | ESPECIAL ECO                        | H 40 ECO FLEX                       | SUPERFLEX ECO                        |
| MAPEI                         | TIXOBOND                            | KERAFLLEX MAXI S-1                  | KERALASTIC T                         |
| <b>Mortero adhesivo látex</b> |                                     |                                     |                                      |
| Latex adhesive mortar         |                                     |                                     |                                      |
| LATICRETE                     | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237      |                                     |                                      |

#### Productos de tratamiento / Treatment products

|                  | Código<br>Code | Descripción<br>Description                       | Código PHP recomendado<br>Recommended retail price |
|------------------|----------------|--|--|
| CRISTAL<br>GLASS | 185463         | ANTIGLISS  | D787   |
| PIEDRA<br>STONE  | 184507         | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945   |
|                  | 184508         | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER        | D969   |

**Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table**

|           | Pasta de rejuntar cementosa<br>Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi<br>Epoxy grouting material |
|-----------|---|--|
| KERAKOLL  | FUGABELLA ECO PORCELANA                                 | FUGALITE   |
| MAPEI     | KERACOLOR FF  | KERAPOXY   |
| LATICRETE | LATICCRETE serie 1600                                   | -  |

