16-11-2026



Ver condiciones en política comercial
*See conditions in sales policy*

# 188620 VALVULA MAGNET

# PETROL

1mm  9x6,5 cm./3.5x2.6in. • E027

**Información Técnica /** Technical Information

| Характеристика | Норма | Результат |
|---|---|---|
| APTITUD PARA LA LIMPIEZA / APTITUDE FOR CLEANINGNESS | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |
| RESISTENCIA A LA CARGA / LOAD TEST | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |
| PROTECCIÓN CONTRA EL DESBORDAMIENTO / PROTECTION AGAINST OVERFLOW | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |
| DURABILIDAD /DURABILITY | EN-14688 | CUMPLE / PASSED |

# УМЫВАЛЬНИКИ

## УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА

### Общее

Умывальники, реализуемые DUNE, являются декоративными, единственное необходимое крепление их на поверхность, на которой они будут размещены, это собственный клапан слива.

Не нужно затягивать сливной клапан сильно при установке умывальника. Чрезмерное давление может вызвать появление трещин на умывальнике.

### Стекло

В случае с умывальниками из стекла, для их фиксации на основу не нужно применять клей или силикон, так как это может повредить заднюю часть умывальника из-за сокращения самого клея, что повлияет на отделку лицевой стороны. DUNE не будет принимать рекламации, связанные с появлением пятен возле зоны слива, если был применен клей для

фиксации умывальника на основу.









Умывальники из стекла нужно устанавливать всегда на выровненную поверхность, избегая ударов и царапин, поскольку любое повреждение задней защиты умывальника повлияет на отделку лицевой стороны. DUNE не будет принимать рекламации из-за проблем с отделкой, вызванных неправильным обращением с умывальниками.

## Камень

Модели, сделанные из камня, могут иметь разные варианты оттенков, ввиду того, что они изготавливаются из натурального материала, который имеет прожилки разного цвета в своем составе. Это должно восприниматься как естественная характеристика материала, которая наделяет уникальным внешним видом каждый умывальник. DUNE не будет принимать рекламации из-за разницы в оттенках умывальников из камня.

## Цемент

Благодаря высокой прочности, умывальники из цемента могут потрескаться в результате грубого обращения, ударов или сильного давления на сливной клапан. Осторожно обращаться с этими продуктами.

# ОЧИСТКА УМЫВАЛЬНИКА

Для ежедневной очистки рекомендуется применять воду, нейтральное мыло и мягкую ткань. Чтобы избежать появления известковых пятен, рекомендуется насухо вытирать умывальник после использования.

## Керамика

Рекомендуется очищать регулярно с помощью подходящих чистящих средства и смывать водой. Не применять для очистки абразивные чистящие продукты, чтобы избежать царапин на поверхности умывальника.
Проливание неоднократно горячих жидкостей создает натяжение материала, что может привести к образованию трещин, как следствие освобождения такого натяжения. Для избежания такого явления, DUNE рекомендует не проливать горячие жидкости на умывальник или делать это постепенно.

**Ручная роспись керамики**

Чистка должна проводиться аккуратно и регулярно. Используйте тёплую воду и нейтральное жидкое моющее средство, нанося его мягкой микрофиброй или губкой, чтобы удалить остатки мыла или зубной пасты, не повредив краску. Затем тщательно смойте и протрите чистой тканью, чтобы избежать образования известковых пятен. Если появятся известковые отложения, смочите губку парафином, удалите излишки бумажным полотенцем и аккуратно нанесите на поверхность.

Важно: всегда избегайте абразивных материалов и средств. Не используйте жёсткие мочалки, кислотные очистители или агрессивные химические вещества, так как они могут поцарапать или повредить ручную роспись.

## Камень

Рекомендуется всегда применять чистящие продукты с нейтральным pH. Чистящие продукты с кислым/базовым pH могут вызвать изменения в цвете умывальника.

## Металл

Рекомендуется использовать для очистки воду с мылом или продукты нейтрального pH. Не применять для очистки абразивные чистящие средства, чтобы избежать царапин на поверхности умывальника. Чистящие продукты с кислым/базовым pH могут вызвать изменения в цвете умывальника.

## Цемент

Не проливайте на умывальник продукты высокой температуры для избежания возникновения трещин.
Проливание неоднократно горячих жидкостей создает натяжение материала, что может привести к образованию трещин, как следствие освобождения такого натяжения. Для избежания такого явления, DUNE рекомендует не проливать горячие жидкости на умывальник или делать это постепенно.

## PVD (отделка золото/серебро)

Рекомендуется использовать для очистки воду с мылом или продукты нейтрального pH. Не применять для очистки абразивные чистящие средства, чтобы избежать царапин на поверхности умывальника. Чистящие продукты с кислым/базовым pH могут вызвать изменения в цвете умывальника.

**Раковины из смолы**

Раковины из смолы — это деликатный материал, поэтому рекомендуется очищать их неабразивными средствами и губками, которые не царапают поверхность. Избегайте использования сильных кислот или окислителей, так как они могут повредить материал или изменить его свойства.

Для удаления стойких или трудновыводимых пятен следуйте обычной процедуре очистки, но используйте мягкую губку вместо жёсткой мочалки. Также можно использовать белую полировочную пасту, нанося её круговыми движениями, чтобы восстановить блеск, не повредив смолу.

## УХОД И ЗАЩИТА КАМЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Раковины из натурального камня необходимо защитить перед установкой, чтобы предотвратить появление пятен. DUNE рекомендует использовать продукты FILA:

-Filafob для защиты и сохранения естественного цвета камня.

-Filastone Plus для защиты и усиления цвета камня.

Частота повторного нанесения защитного средства зависит от типа камня, его использования и отделки. Вы можете проверить ее эффективность, капнув на поверхность каплю воды, оставив ее на 15 минут и проверив, не потемнела ли капля. Если да, то камень недостаточно защищен и нуждается в еще одном слое герметика.

Уход за камнем - простой, но очень важный этап. Как правило, лучшим чистящим средством для натурального камня является вода. Чтобы предотвратить образование накипи, минералов и других остатков или химических веществ, которые могут повлиять на поверхность камня, промойте его чистой водой и вытрите мягкой тканью.

Поверхность раковины подвергается значительному износу из-за частого использования. Даже при регулярной чистке могут появляться ореолы и пятна от постоянного воздействия веществ и известковых отложений, вызванных постоянным контактом с водой.

Для ухода и очистки раковин из натурального камня рекомендуется использовать FILACLEANER. Это концентрированное нейтральное моющее средство, которое очищает, не повреждая камень, что делает его идеальным средством для регулярного ухода. Следует избегать агрессивных химических веществ, таких как отбеливатели, кислотные обезжириватели, аммиак и средства для удаления накипи.

При борьбе с пятнами необходимо определить их причину, чтобы выбрать подходящее чистящее средство. DUNE рекомендует:

-FILAPS87: Обезжиривающее моющее средство, которое удаляет пятна и действует как стриппер. Очищает и обезжиривает, поэтому идеально подходит для чистки камня. Эффективно удаляет органические пятна.
-FILA SR95: Цветной пятновыводитель, подходящий даже для таких деликатных материалов, как полированный мрамор, сохраняющий блеск материала. Эффективен против цветных органических пятен.
-FILAMARBLE RESTORER: Набор для реставрации мрамора, включающий три металлических диска разной зернистости, белую полировочную губку, средство для восстановления блеска и питательный крем. Идеально подходит для восстановления небольших поверхностей из мрамора, травертина и известняка, пострадавших от кислотных веществ или атмосферных воздействий. Он также устраняет тусклые пятна, вызванные износом.


При очистке любым из этих средств необходимо тщательно высушить поверхность и нанести защитный слой.


## СТОЛЕШНИЦА EXOTIC

СТОЛЕШНИЦА EXOTIC изготовлена из древесины акации и уже обработана. Необходимый уход для поддержания качества и внешнего вида и мебели - избегать использования абразивных чистящих средств. Поскольку дерево является органическим материалом, ежедневное использование и нормальный износ со временем могут вызвать незначительные изменения внешнего вида. Рекомендуется не допускать, чтобы вода надолго оставалась на дереве, чтобы избежать появления разводов или повреждения столешницы. Если необходимо удалить стойкие пятна, после шлифовки поверхности ее атласный вид будет восстановлен путем нанесения тикового масла, чтобы увлажнить ее, не добавляя слоев, забивающих поры, через которые древесина дышит.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE / *ASSEMBLY INSTRUCIONS*
188623 Pedestal White
75×33×15 cm./29.5"×13"×6"



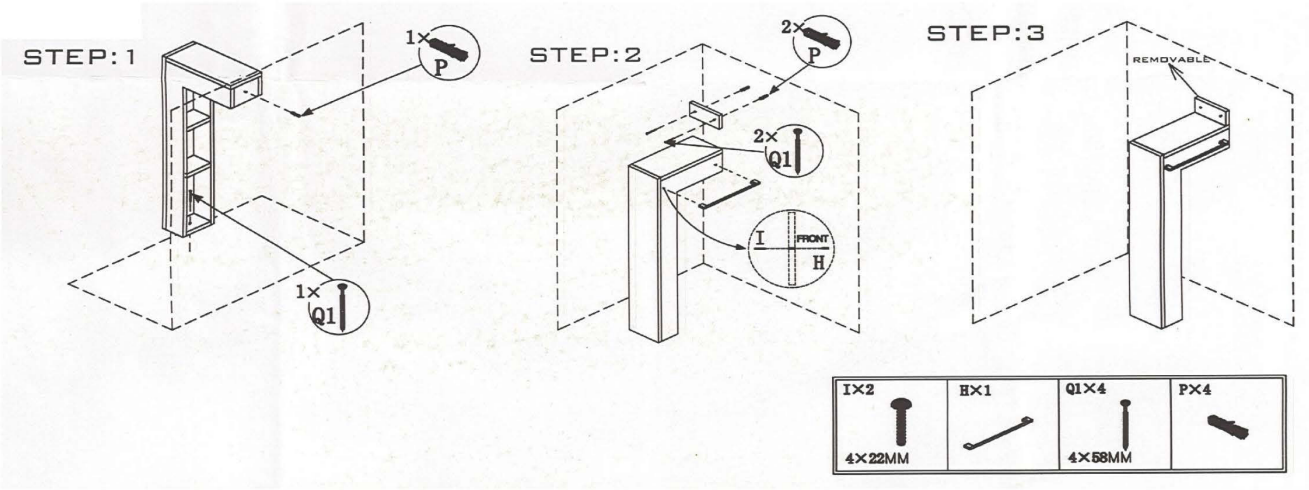
## Tabla de adhesivos / Adhesives Table

| | Cemento cola C1<br>C1 concrete glue | Cemento cola C2<br>C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico<br>Epozi adhesive |
|---|---|---|---|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| MAPEI | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |

| | Mortero adhesivo látex<br>Latex adhesive mortar |
|---|---|
| LATICRETE | Mortar 211<br>+ Laticrete 4237 |

## Productos de tratamiento / Tratment products

| | Código<br>Code | Descripción<br>Description | Código PHP recomendado<br>Recommended retail price |
|---|---|---|---|
| **CRISTAL**<br>GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| **PIEDRA**<br>STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA<br>LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS<br>STAIN-PROF SEALER | D969 |

## Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa<br>Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi<br>Epoxy grouting material |
|---|---|---|
| **KERAKOLL** | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| **MAPEI** | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| **LATICRETE** | LATICCRETE serie 1600 | - |