
DUNE
UNIQUE MATTERS

28-11-2026

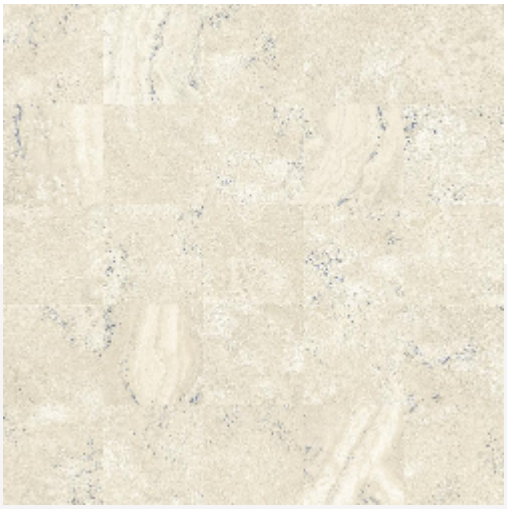

189027 FLORA LAPIS

8mm 14,7x14,7 cm./5.8x5.8in. • M967

Información Técnica / Technical Information

Icona	Test	Norma	Risultato
	WATER ABSORPTION	UNE EN ISO 10545-3	E <= 0.5%
	CHEMICAL RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-13	LA
	FLATNESS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%
	SCRATCH HARDNESS	UNE EN 67-101	6
	CRAZING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE / ACCOMPLISH
	RESISTANCE TO STAINS	UNE EN ISO 10545-14	4
	CHEMICAL RESISTANCE SWIMING-POOL	UNE EN ISO 10545-13	A
	BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545-4:9	>35 N/MM2
	FROST RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-12	CUMPLE / ACCOMPLISH
	SLIP RESISTANCE	UNE-EN 16165 Anexo C	CLASE 2 / CLASS 2
	SLIP RESISTANCE (DCOF)	ANSI A326.3	>0,50
	BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545-4	>1300 N

Embalaje / Packing

m²		Kg	Lbs		m²	m²
46.28	44	17.12	37.73	70	0.95	66.55

Usos / Uses

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C = CONSULTAR / CONSULT

Caratteristiche

- **Novità** / New
- **Gradi di detonazione** / Shade variation
- **Opaco** / Matt finish
- **Porcellanato** / Porcelain
- **Variazione grafica** / Graphic variation
- **Caras** / Faces

Packaging icon

- **Pezzo/m2** / Piece/sqm
- **Pezzi/scatola** / Pieces/box
- **Kg/scatola** / Kg/box
- **Libbre/scatola** / Lbs/box
- **Scatole/pallet** / Boxes/pallet
- **M2/scatola** / sqm/box
- **M2/pallet** / Sqm/pallet

Icons of uses

- **Rivestimento esterno** / Outdoor walls
- **Pavimento esterno** / Outdoor floors
- **Rivestimento interno** / Indoor walls
- **Pavimento interno** / Indoor floors
- **Pavimento per uso commerciale** / Commercial flooring
- **Pavimento per riscaldamento radiante** / Underfloor heating installation
- **Piatto doccia** / Shower floor
- **Parete doccia** / Shower wall
- **Piscina (su gradini e fondi di profondità <1,5m, solo prodotti C3)** / Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products)
- **Parete elevata concentrazione di vapore** / Walls high vapor condensation areas